

Fenêtres et portes de balcon et de terrasse en bois/aluminium



Fenêtres intégrales UNILUX PureLine

Cadre discret, esthétique assurée



Un design minimaliste s'allie à une luminosité maximale

Fenêtres intégrales UNILUX PureLine :
la synthèse de l'esthétique et
de la technologie pour une
architecture moderne.

La fenêtre intégrale
UNILUX PureLine définit
l'élégance et l'innovation
dans le domaine
de l'architecture
moderne. Développé
pour les architectes
et maîtres d'œuvre
extrêmement exigeants
en matière de design et de
fonctionnalité, ce système
de fenêtres séduit par de
multiples caractéristiques spéciales.




Fenêtres intégrales UNILUX PureLine


Concept de châssis standard à l'intérieur

Fenêtres intégrales UNILUX PureLine


Concept de châssis affleurant à l'intérieur



Grande
luminosité



Aspect extérieur identique
du vitrage à vantaux
et du vitrage fixe



Châssis affleurant
à l'intérieur en
option



Revêtement aluminium
ultrarésistant aux
intempéries en option




Une élégance particulière

Le vantail caché équipé d'un châssis étroit et discret de couleur noire se fond totalement dans l'architecture et confère ainsi à la façade une élégance particulière.

De l'extérieur, le profilé du vantail est presque invisible, de sorte à laisser encore plus de place aux surfaces vitrées de la façade. Ce concept minimaliste assure ainsi une luminosité supérieure, qui confère aux espaces intérieurs une ambiance particulièrement agréable.

Une grande luminosité grâce à des surfaces vitrées maximisées



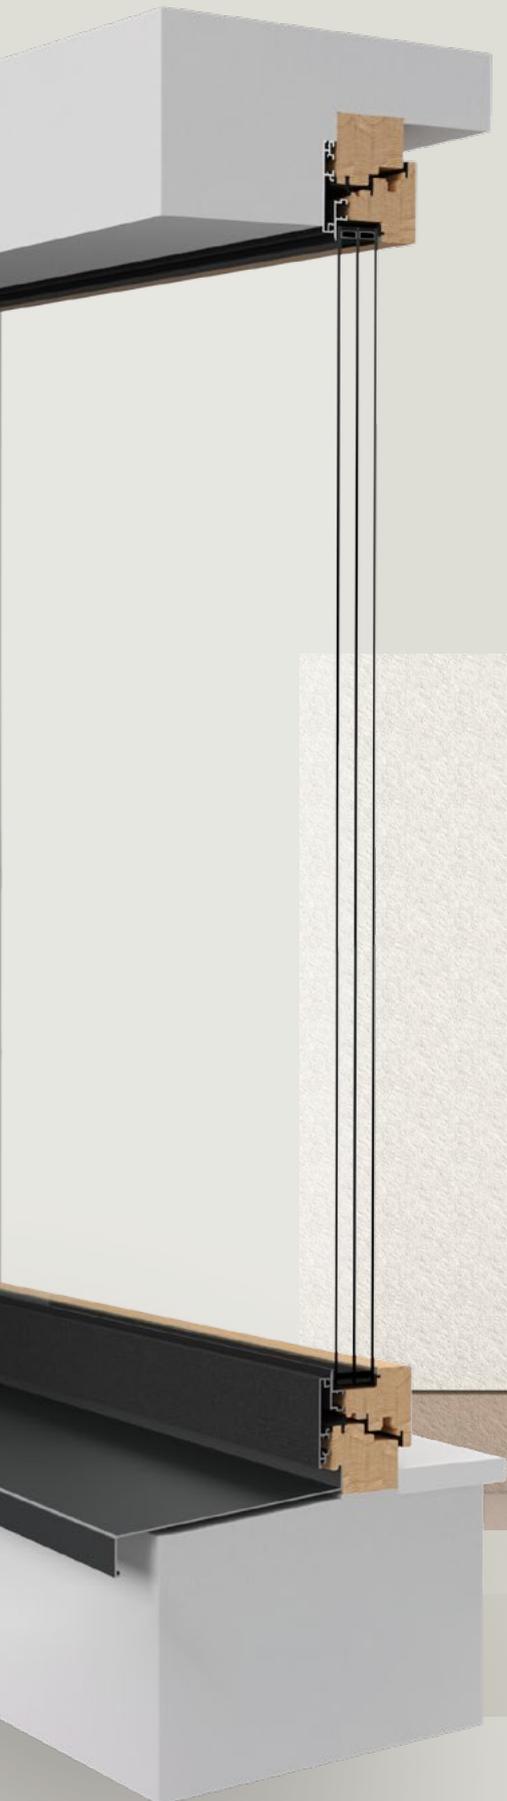

Les coques en aluminium du dormant sont soudées et poncées sans raccords visibles. Cette solution offre ainsi non seulement une structure robuste pour une protection anticorrosion durable, mais souligne aussi son caractère ultramoderne.

Porte de terrasse intégrale UNILUX PureLine



Porte de terrasse bois/aluminium standard



La fenêtre intégrale UNILUX PureLine satisfait aux exigences de l'architecture moderne – son système sophistiqué permet des concepts visionnaires qui allient à la perfection la forme et la fonction.



Points forts de la fenêtre intégrale UNILUX PureLine :

- Vantail presque entièrement masqué
- Luminosité maximale et gain d'énergie solaire
- Raccords d'angle soudés pour les coques en aluminium
- Intégration parfaite dans l'architecture moderne
- Solutions variées d'un niveau technique élevé
- Aspect extérieur identique du vitrage à vantaux et du vitrage fixe
- Pans intérieurs affleurants avec ferrures entièrement masquées disponibles en option
- Un revêtement aluminium ultrarésistant aux intempéries est proposé sur demande



<u>Caractéristiques techniques</u>					
	Profondeur	Épaisseur de verre	Valeur U_w	Valeur U_g	Sécurité anti-effraction
Pan intérieur décalé (ifv)	97 mm	jusqu'à 64 mm	jusqu'à 0,78 W/m ² K	jusqu'à 0,5 W/m ² K	jusqu'à la classe RC2*
Pan intérieur affleurant (ifb)	113 mm	jusqu'à 64 mm	jusqu'à 0,75 W/m ² K	jusqu'à 0,5 W/m ² K	jusqu'à la classe RC2*



FSB 1035



FSB 1108



FSB 1244



FSB 1267



FSB 1289

Poignées de fenêtre – élégance, confort et sécurité

Nos poignées de fenêtres aux formes filigranes et discrètes génèrent une valeur esthétique nette au sens de l'équipement holistique des bâtiments. Parallèlement, ils garantissent le verrouillage fiable des fenêtres. Sur les deux modèles, la poignée est verrouillée sur la position perpendiculaire. La poignée avec verrouillage est débloquée par un mouvement d'appui et de rotation simultanés de la poignée à l'aide d'une commande à une main pratique.

Sur le second modèle, le verrouillage est débloqué par un bouton de déverrouillage, tandis que le mouvement d'appui et de rotation simultanés de la poignée permet d'ouvrir ou de basculer la fenêtre. Dans ce cas, les deux mains sont nécessaires. Aucune des deux variantes ne requiert de clé.


Les cinq modèles en aluminium sont disponibles dans les coloris suivants :

■ Noir sablé anodisé


■ Bronze moyen sablé anodisé



Châssis affleurant




Vantail angulaire




Vantail oblique

Châssis à pans décalés



Vantail angulaire



Vantail oblique

Variante de design pour l'intérieur

Le système PureLine s'insère à la perfection dans les bâtiments modernes et offre des solutions variées pour une architecture d'un niveau technique hors pair : alliés aux vitrages oscillo-battants/fixes, les éléments s'assemblent d'une manière presque invisible selon le principe du « moins, c'est plus », pour se fondre entièrement les uns dans les autres. L'option d'intégration affleurante des pans intérieurs permet d'obtenir une transition harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs.



Isolation phonique

jusqu'à 45 dB

jusqu'à 45 dB



Coordonnées :

Téléphone : +49 (0) 6578 189-0

E-mail : info@unilux.de

Pour de plus amples informations sur les produits
et les partenaires d'UNILUX, consultez :
www.unilux.de